


# ORSOHIDROPLAST

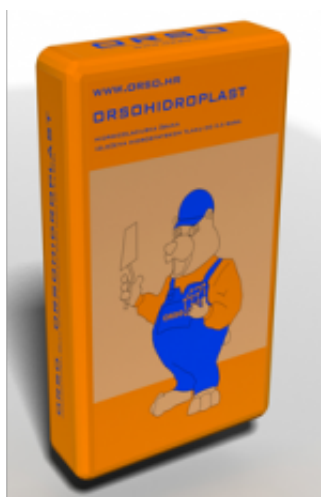

**Proizvođač:** ORSO  
**Težina:** 25.00kg

**Cijena: 328,75 HRK**

**Cijena bez PDV-a: 263,00 HRK**

## Short Description

Izolacijski vodonepropusni premaz, mort koji služi kao vodonepropusna zaštita

## Opis

ORSOHIDROPLAST je izolacijski vodonepropusni premaz, mort koji služi kao vodonepropusna zaštita na raznim hidrotehničkim građevinama kao što su: vodospreme, podrumi, bazeni, septičke jame, podzemne građevine, uređaji za pročišćavanje, kanali i sl.

ORSOHIDROPLAST je hidroizolacija za građevine pod utjecajem negativnog prodora vode. ORSOHIDROPLAST u sloju ukupne debljine min. 2 mm koristiti se na građevinama izloženim negativnom hidrostatskom tlaku do 1,5 bara.

## Svojstva

- vodootporan
- propustan za vodenu paru (parodifuzan )
- vrlo dobro prionljiv za beton i opeku
- vrlo dobro zadržava vodu
- otporan na smrzavanje

nije otrovan (nema utjecaja na promjenu sastava vode)  
lako obradljiv i ugradljiv

## **Ugradnja**

### Priprema podloge

Podloge na koju se nanosi ORSOHIDROPLAST treba biti vrsta i očišćena od prašine, ostataka mortova, viškova betona i nečistoća tipa ulja, masti, boja, starih premaza i dr. Zidarske reške očistiti do dubine cca 10 mm. Čišćenje podloge do «zdravog» betona obaviti jednom od poznatih tehnologija tipa hidromehaničko čišćenje, čišćenje električnim četkama i sl.

Podlogu obavezno premazati ORSOFIX V emulzija da bi se povećalo prijanjanje stare i nove podloge. Holkere izvoditi u sistemu sa materijalima ORSOSAN TP i ORSOband dilatacijskim trakama. Može se koristiti u sistemu sa svim Orso proizvodima.

### Temperature ugradnje

podloga +5°C min. do +25°C max.

zraka +5°C min. do +25°C max.

## **Pakiranje**

Vreće 25kg

## **Izdašnost**

min. debljina sloja je 10mm

20 kg /m<sup>2</sup> /10mm

30 kg/ m<sup>2</sup> /15mm

## **Dokumenti**

[TEHNIČKI LIST](#)

