


ORSOSAN 02

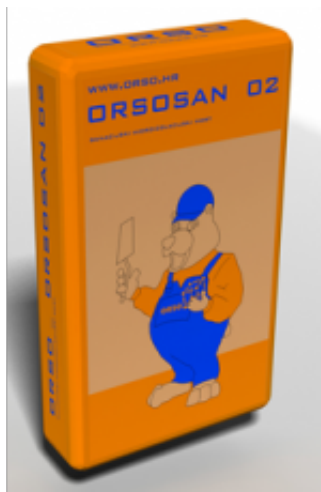

Proizvođa: ORSO
Težina: 25.00kg

Short Description

ORSOSAN 02 je vodonepropusni, fini, cementni reperaturni mort za unutarnje sanacije, zaštitu objekta od kapilarne vlage.

Svojstva

Vodonepropusnost

Hidrofobnost

Expanzivnost

Premošivanje mikro pukotina

Spriječeno skupljanje

Otporan na visoke i niske temperature

GSpriječava kondenzate

Ugradnja

Priprema podloge

Podloge na koju se nanosi **ORSOSAN 02** treba biti vrsta i očišćena od prašine, ostataka mortova, viškova betona i nečistoća tipa ulja, masti, boja, starih premaza i dr. Zidarske reške očistiti do dubine cca 6 mm. Očišćenje podloge do «zdravog» betona obaviti jednom od poznatih tehnologija tipa hidromehaničko očišćenje, očišćenje električnim čekićima i sl.

Podlogu obavezno premazati **ORSOFIX V emulzijom** da bi se povećalo prijanjanje stare i nove podloge. Kod cijelovite i dugotrajne zaštite betonskih površina građevine i površina građevine od opeke, koristiti **ORSO Shield** impregnaciju.

Holkere izvoditi u sistemu sa materijalima **ORSOSAN TP i ORSOband** dilatacijskim trakama. Može se koristiti u sistemu sa svim Orso proizvodima.

Temperature ugradnje

- podloga +5°C min. do +25°C max.
- zrak +5°C min. do +25°C max.

Izdašnost

8 - 10 kg / m² za 5-6mm

Pakiranje

25 kg

Dokumenti

[TEHNIČKI LIST](#)