


ORSOBAND V 130

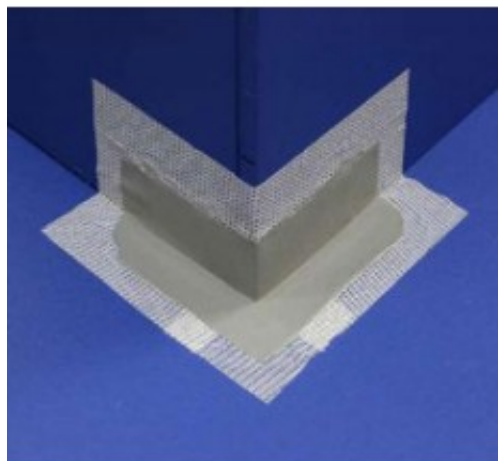

Proizvođa: ORSO
Težina: 1.00kg

Cijena: 27,60 HRK

Cijena bez PDV-a: 22,08 HRK

Short Description

ORSOband V130 elastomerna trajnoelastična brtvena dilatacijska traka širine 120 mm na poliesternoj tkanini oblikovana za vanjski kut dimenzije 130x130 mm.

Opis

ORSOband V130 elastomerna trajnoelastična brtvena dilatacijska traka širine 120 mm na poliesternoj tkanini oblikovana za vanjski kut dimenzije 130x130 mm. Za lakše i kvalitetnije zatvaranje spojeva i dilatacijskih reški na kutovima. Područja primjene su primjerice terase, balkoni, galerije, kupaone, bazeni i kuhinje.

Svojstva

vodonepropusnost, otpornost na hidrostatski tlak do 3 bara
brza primjenan
trajno elastična
dugi vijek trajanja

Ugradnja

ORSOband V130 se primjenjuje u sustavu sa ORSO hidroizolacijskim materijalima. Podloge na koju se nanosi ORSOband V130 treba biti ?vrsta i o?iš?ena od prašine, ostataka mortova, viška betona i ne?isto?a tipa ulja, masti, boja, starih premaza i dr. Podlogu obavezno premazati ORSOFIX V emulzija da bi se pove?alo prijanjanje stare i nove podloge. Ukoliko se treba izravnati podliga, zbog neravnina uzrokovanih ošte?enjem iste, koristiti ORSO reparaturne mortove tipa ORSOFIX I (kod neravnina do 6mm), ORSOSAN 04 (kod neravnina do 80 mm). ORSOband V130 dilatacijsku traku utisnuti u prethodno nanoseni sloj ORSO hidroizolacijskih materijala (ORSOSAN TP i ORSOSAN elastic) ili ORSOBOND flex ljepila. Paziti da se ne stvaraju neravnine i nabori kod utiskivanja trake te zidarskim gleterom ili žlicom istisnuti sav zrak ukoliko je zarobljen ispod trake. Nakon pocetka vezivanja i stvrdnjavanja prvog sloja u kojeg smo uronili traku aplicirati drugi sloj ORSO materijala i prekriti traku cijelom svojom površinom.

Temperature ugradnje: podloga +5°C min. do +25°C max,
zraka +5°C min. do +25°C max.

Pakiranje

Kartonska kutija 50 kom.

Dokumenti

[TEHNI?KI LIST](#)